


Grund

ursprungsprincip för denna typ av byggnad (ej skala)

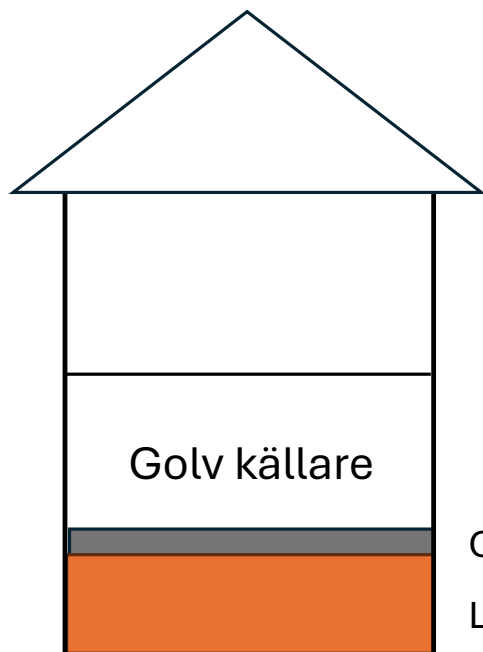


Kalla golv, fukt och stor energiförbrukning. Låg takhöjd begränsar isolering ovan betonggolv

Oarmerat betonggolv ca 5cm

Lerjord ej dränerande

Vinbärsvägen 14

princip för grunden efter ombyggnation 2011(ej skala)

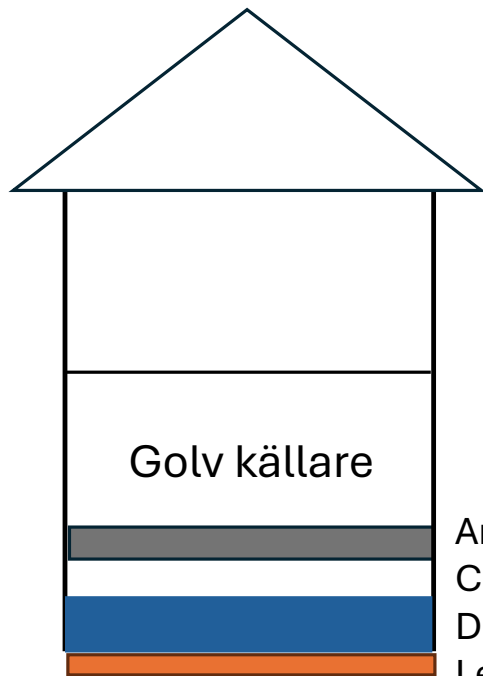

Varma golv, ingen fukt och låg
energiförbrukning. Utmärkt boendemiljö

Armerat betonggolv 5-10cm med ingjuten vattenburen golvvärme
Cellplast för isolering 2 x 10 cm
Dränerande makadam (grus) ca 30 cm
Lerjord ej dränerande